


ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
УСИЛИЯ (МАКС. +10%)
РАСПОЛОЖИТЬ Ось
БЛИЖЕ К ПЕТЛЯМ



ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
УСИЛИЯ (МАКС. -10%)
РАСПОЛОЖИТЬ Ось
ДАЛЬШЕ ОТ ПЕТЕЛЬ

Шаблон для установки
доводчика на дверном полотне
со стороны петель



dormakaba Group
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang, Switzerland
www.dormakaba.com

Представительство в Евразии:
ООО «дормакэба Евразия»
Россия, Москва, 117036, ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Info.ru@dormakaba.com www.dormakaba.com/ru-ru
8-800-250-15-76

НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО.
ШВЕЙЦАРСКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ.

1 - Скорость закрывания
(180°-15°)
2 - Скорость дохлопа
(15°-0°)




Характеристики	TS NANO
Усилие закрывания	Size 2
Макс. ширина двери	850 мм
Макс. вес двери	45 кг
Макс. угол открывания	180°
Универсальный монтаж	Да

**КОРПУС
ДОВОДЧИКА
TS NANO
SIZE 2**


⊕ = ∅ 3,8 мм

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

- A - Стандартный (на дверное полотно со стороны петель)
- B - На коробку двери со стороны, противоположной петлям

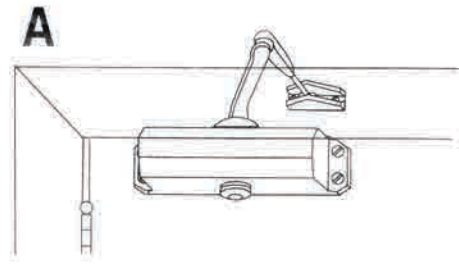

Важно! Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.

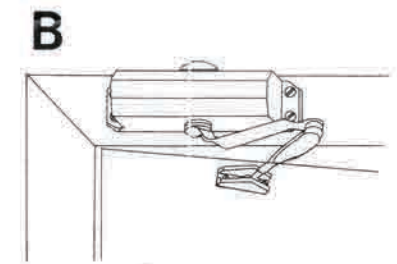


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Дрель, сверло диаметром 3,8 мм, плоская и крестовая отвёртки, крепёж, соответствующий материалу и конструкции двери (в т.ч. подходящие резьбовые заклёпки с винтами и инструмент для их установки для дверей из металлического профиля или с обшивкой из тонколистового металла)

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ (1-6)

- Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа в верхней части двери как показано на рисунке и наметьте крепёжные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери.
- Разъедините части стандартного складного рычага с помощью отвёртки.
- Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпindel доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа.
Макс. угол открывания 180°
- Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она находилась под прямым углом к коробке закрытой двери.
- Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части. Усилие закрывания можно отрегулировать в небольших пределах увеличивая длину регулируемой части.
- Отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь плавно закрывалась за 3-5 с, не допуская значительного перепада между двумя скоростями.

Шаблон для установки доводчика на дверной коробке со стороны, противоположной петлям

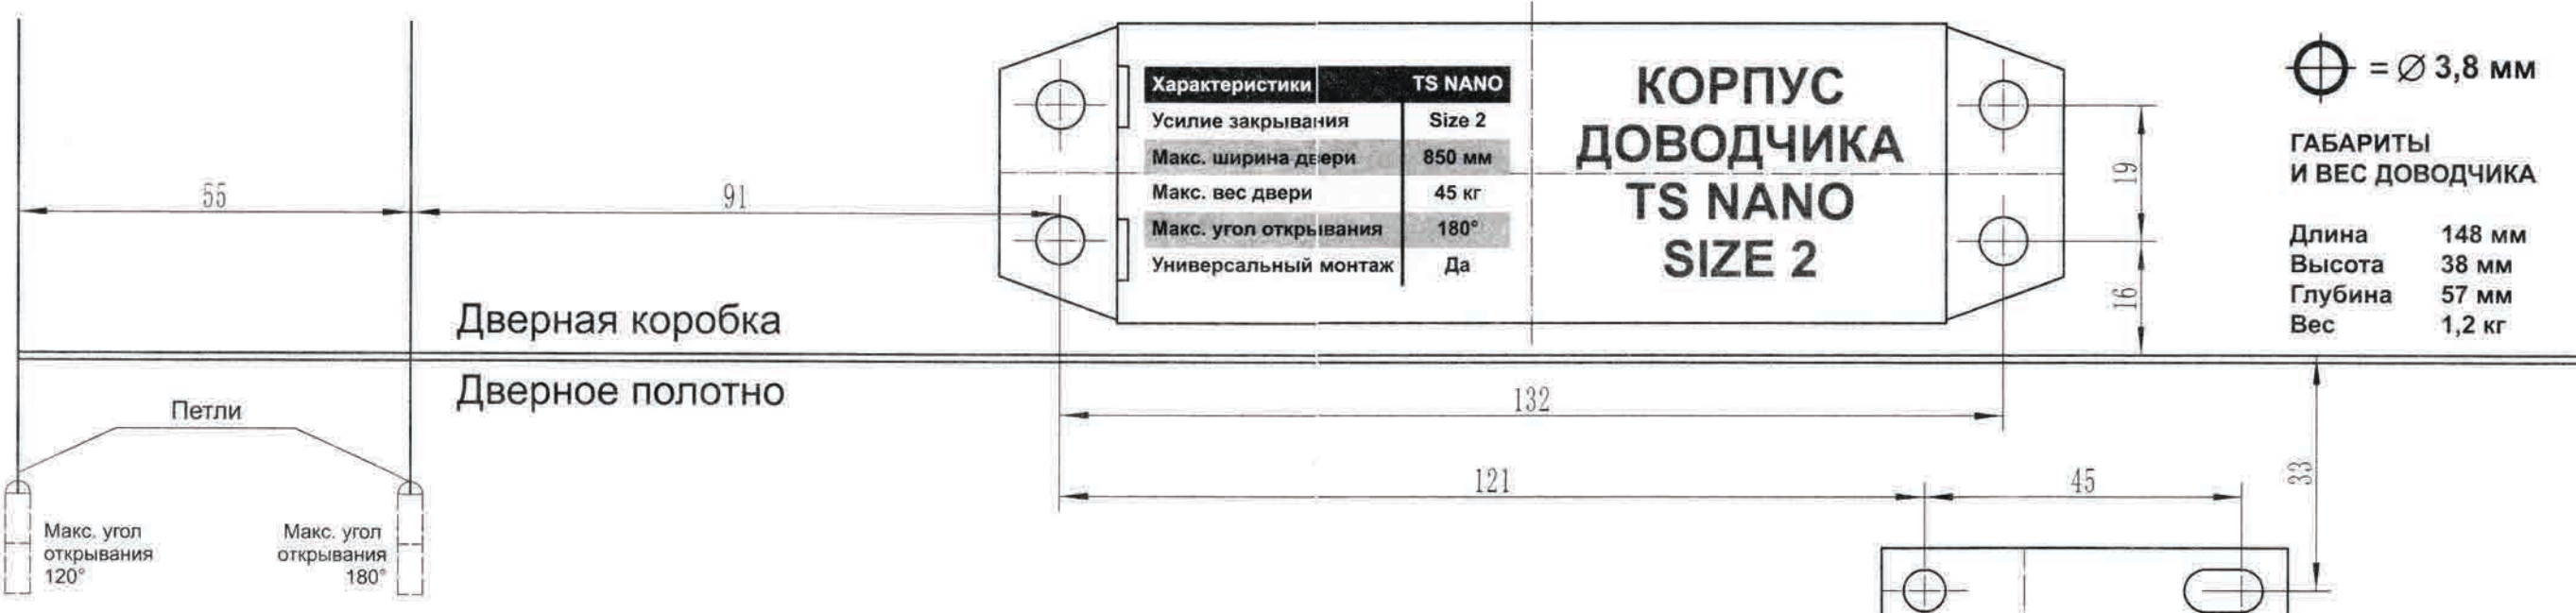

Характеристики	TS NANO
Усилие закрывания	Size 2
Макс. ширина двери	850 мм
Макс. вес двери	45 кг
Макс. угол открывания	180°
Универсальный монтаж	Да

**КОРПУС
ДОВОДЧИКА
TS NANO
SIZE 2**

⊕ = ∅ 3,8 мм

ГАБАРИТЫ И ВЕС ДОВОДЧИКА

Длина	148 мм
Высота	38 мм
Глубина	57 мм
Вес	1,2 кг